


Timmervägg

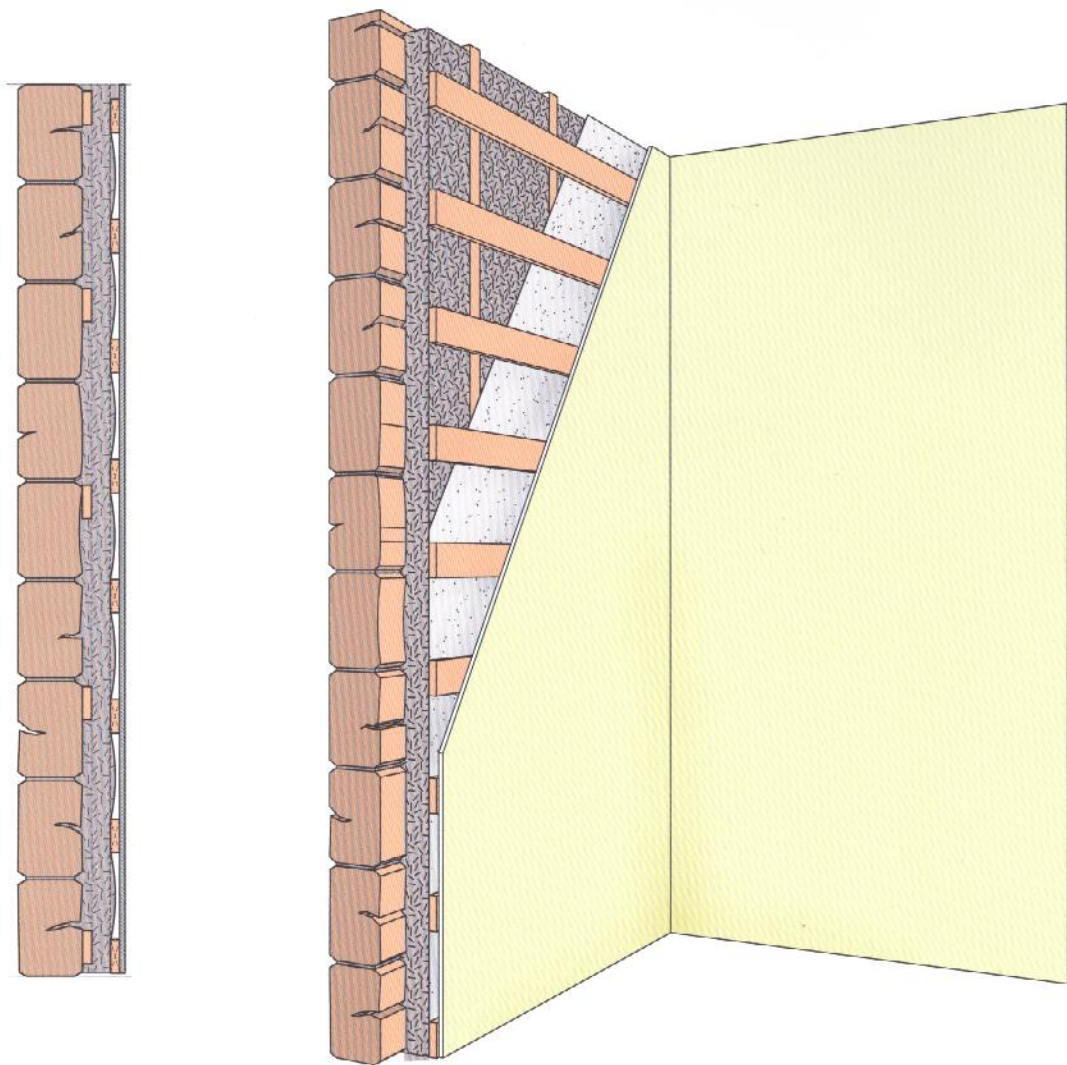

Stående reglar kan monteras upp till cc 1200 mm
Glesregling (min 28x70) monteras med max cc 300 mm
Elddragning utförs innan isolering

EKOFIBER 

Nordiska Ekofiber NEF, AB
+46 (0)8 564 720 90
www.ekofiber.se

**Vid utbyte av plastfolie på insidan,
se ekofiber.se för rätt kombination
av vindtäta dukar på in och utsida.**